NEWDO
美丽新世界
www.newdomachine.com

江苏新图机械有限公司

地址：苏州市吴江经济开发区益和路258号
电话：+86 512 63362936
传真：+86 512 63362931
手机：+86 13812774434
邮箱：Jed.cheng@newdomachine.com

NEWDO
美丽新世界

圆杯表面印刷的干胶转印印刷机

江苏新图机械有限公司

公司简介

江苏新图机械有限公司是一家致力于生产和研发塑料容器表面印刷机械的高科技企业。产品主要应用于各种塑料材质容器的表面印刷，如：酸奶杯，奶茶杯，果汁杯，咖啡杯，冰激凌杯，果冻杯，饮料杯，花盆等。

根据多年的从业经验，在充分学习了国际先进技术及装配工艺的基础上，我们进行了卓有成效的创新和改进，现已拥有多项技术专利。我们的印刷机在稳定性，印刷效果和生产效率等诸多方面均达到了同行业的国际领先水平，代表着国内行业的最高标准。

我们秉承着“需求至上，以终为始，技术领先，服务优质”的宗旨，为客户提供高性价比的印刷解决方案。我们坚信：客户的需求是我们生产创新的源动力，为了装点美丽世界！我们将为客户提供越来越好的印刷机械！

安全可靠

★7*24小时连续生产　★高速运转保持长期稳定　★故障率极低
★4级安全防护标准　★电器品牌配置来自欧美　★符合CE认证

高精度 易操作

★印刷精度可达120线　★照片级印刷效果完美呈现
★快捷的产品更换系统　★友好的图控化用户界面

高效环保

★最快600杯/分钟高速印刷　★废品率极低　★停机检修时间短
★直接容器表面印刷　★精简印刷工艺　★生产成本低

印刷机型号C6400、E6500/6580、S8600

- *速度最快可达400到600只杯/分钟*
- *6色~8色的颜色配置可实现高质量的印刷效果*
- *世界级制造工艺的品质*
- *适用于多种规格及材质（PP、PET、PS、EPS、PLA）的圆形塑料杯，碗或花盆*
- *优质专业的技术服务支持*

E6500/6580机型

设备的特点和优点

- 成熟可靠的色站，基于多年的生产制造经验
- 每个色站使用两组印刷胶辊，确保精细的印刷效果
- 挂版式印刷滚筒
- 方便的印刷及操作调节空间
- 螺旋送杯机构独立由马达驱动，确保产品输送更加流畅
- 图形化操作屏使操控机器更加便捷
- 电晕预处理系统配有易调节的电极机构，且输出功率自动匹配机器的实际运行速度
- 八脚盘可快速更换，并在所有新图的设备上均可通用
- 杯模旋转控制功能，有利于产品预处理效果，固化更加彻底
- 高性能紫外线灯可实现“在杯模上固化”及随时待机
- 针孔检测和退杯系统
- 通过调制解调器进行远程诊断
- 预上墨系统
- 所有压力调节均可在设备运行时进行
- 螺丝调节墨斗
- 班产信息记录
- 设计和制造完全符合最新的环保和安全标准

S8600机型

C6400机型

C6400机型

具有精巧耐用，占用空间小，换版迅速，无需对版即可印刷，操作简单，易于维护，对人员要求不高等诸多特点。

技术参数表

最大印刷速度	400只杯/分钟
印刷杯高度	30-180mm
印刷杯口直径	40-180mm
印刷杯锥度	0-15°
最大印刷高度	120mm
最大印刷长度	300/340/385mm(4块橡皮布) 425mm(2块橡皮布)
油墨组数	6
设备净重	2500KG
设备高度	2400mm
设备长度	7050mm(标配，皮带式上料架)
设备宽度	2870mm
安全保护	采用安全开关进行控制的防护门结构，对运动部件进行隔离防护和对紫外线灯光进行遮光处理，严格遵守机器的国际安全标准，符合CE认证要求
特征部分	“安装即印”的印版安装方式 无杯或双杯报警停机 皮带式送杯方式配有压力调节装置 系统计数收杯台 各单元均由独立马达驱动，可实现在不同印刷速度下流畅及稳定的动力输出
选项	“A”或“L”型阶梯式上料架 激光精确计数收杯台 双电晕预处理系统 辅助出杯系统 辅助退杯系统 顶杯装置 机柜空调或机柜热交换器

C6400布局图

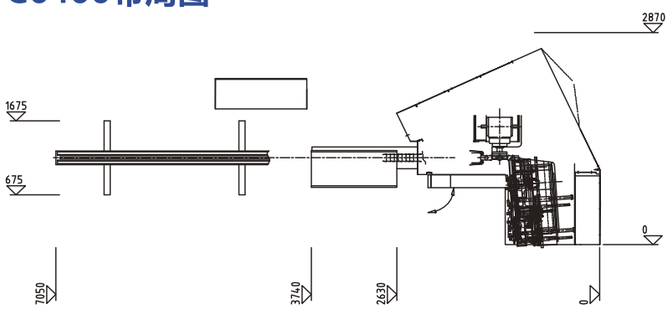

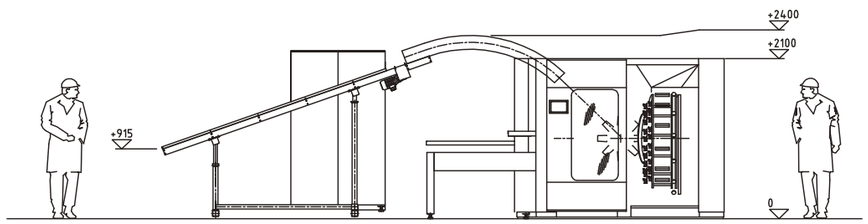

快速上手的实用型印刷机——C6400机型

E6500/6580机型

适用范围极广，精确对版功能和卓越的色站结构设计确保了高水准的印刷效果，丰富的选项配置可以满足更高档次的客户需求。

技术参数表

最大印刷速度	500/580只杯/分钟
印刷杯高度	30-200mm
印刷杯口直径	50-205mm
印刷杯锥度	0-15°
最大印刷高度	150mm
最大印刷长度	368/420/474mm(4块橡皮布) 540mm(2块橡皮布)
油墨组数	6
设备净重	5500KG
设备高度	2400mm
设备长度	6900mm(标配，皮带式上料架)
设备宽度	3150mm
安全保护	采用安全开关进行控制的防护门结构，对运动部件进行隔离防护和对紫外线灯光进行遮光处理，严格遵守机器的国际安全标准，符合CE认证要求
特征部分	激光精确计数收杯台 各单元均由独立电机驱动，可实现不同印刷速度下流畅及稳定的动力输出 无杯不印及双杯报警停机 针孔探测及退杯功能 2/4块橡皮自动切换系统 色站冷却系统 精确对版功能 中央集中润滑系统
选项	“A”或“L”型阶梯式上料架 螺旋式精确计数收杯台 双电晕预处理系统 辅助出杯/退杯系统 顶杯装置 自动油墨搅拌系统使得油墨状态持续稳定 半自动墨辊清洗系统 机柜空调或机柜热交换器

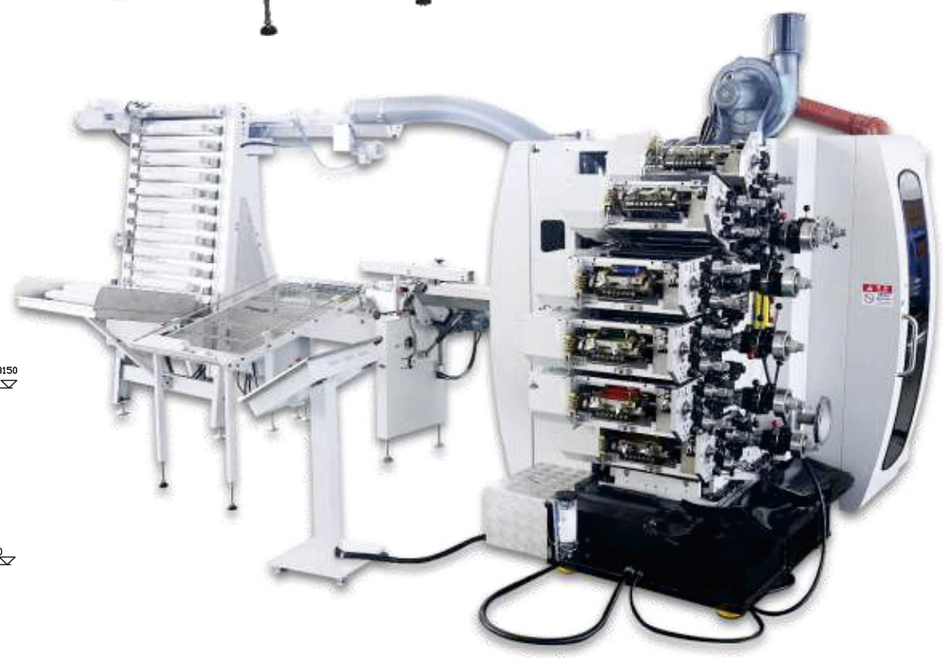

E6500布局图

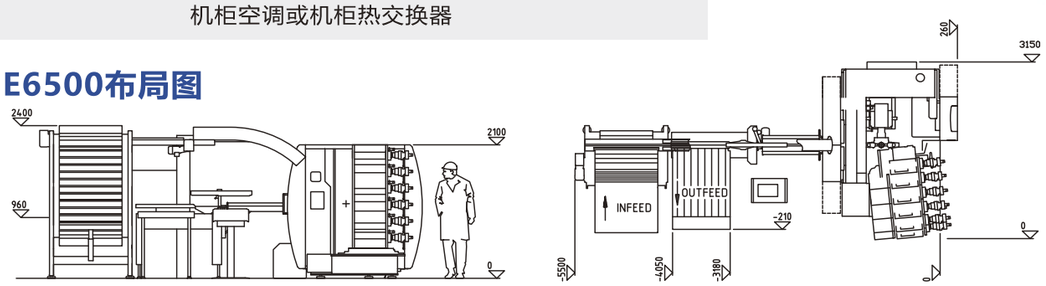

名副其实的高性价比印刷机——E6500/6580机型

S8600机型

具有先进的智能化控制系统和多种实用性功能，使操作更加便捷，更省人工。融入了模块化的设计理念，在实现高速、高稳定和高精度印刷的基础上，保留了更多的升级空间，可以满足客户不断发展变化的生产需求。

技术参数表

最大印刷速度	600只杯/分钟
印刷杯高度	30-200mm
印刷杯口直径	50-205mm
印刷杯锥度	0-15°
最大印刷高度	150mm
最大印刷长度	368/420/474mm(6块橡皮布) 540mm(3块橡皮布)
油墨组数	8
设备净重	8000KG
设备高度	2400mm
设备长度	7000mm(标配，“A”型阶梯式上料架)
设备宽度	3550mm
安全保护	采用安全开关进行控制的防护门结构，对运动部件进行隔离防护和对紫外线灯光进行遮光处理，严格遵守机器的国际安全标准，符合CE认证要求
特征部分	高效实用的“A”型阶梯式上料架 激光精确计数收杯台 各单元均由独立电机驱动，可实现不同印刷速度下流畅及稳定的动力输出 无杯不印及双杯报警停机 双杯检测功能 针孔探测及退杯功能 辅助出杯系统 中央集中润滑系统 3/6块橡皮自动切换系统 色站冷却系统 精确对版功能 网络远程诊断/升级功能
选项	高端大气的“L”型阶梯式上料架 螺旋式精确计数收杯台 双电晕预处理系统 辅助退杯系统 顶杯装置 自动油墨搅拌系统使得油墨状态持续稳定 半自动墨辊清洗系统 机柜空调或机柜热交换器 杯模安装调整支架 生产云平台实时监控印刷生产状态



S8600布局图

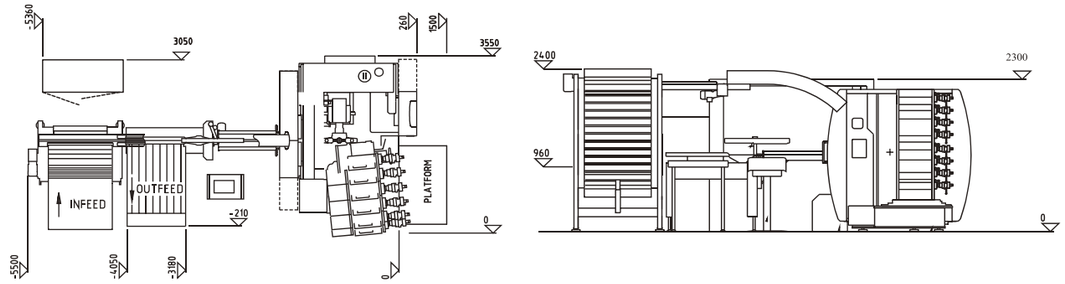

八色高速、高精度印刷机——S8600机型